

ENVOLVENTES





Envolventes plásticas.
Envolventes metálicas.
Armarios de distribución.
Sistema Conymatic.
Cuadros de obra.
Cuadros para recarga de coches eléctricos.

ENVOLVENTES PLÁSTICAS DE SUPERFICIE

Estas envolventes son IP55, Ik09 contra impactos externos.

La temperatura ambiente recomendada es de -15 / +50°C.

Incorporan carril DIN para la instalación del aparillaje, puerta abatible que cierra con un click.

Ref	Modelo	Módulos	L (mm)	W (mm)	H (mm)	P.V.P. €
64675Z	CON-IP55-S5	5	120	155	90	24,00
64680A	CON-IP55-S8	8	200	155	90	28,00
64685B	CON-IP55-S12	12	253	200	105	44,00
65088XC	CON-IP55-S15	15	310	200	105	54,00
65028KC	CON-IP55-S18	18	364	200	114	58,00
64695D	CON-IP55-S24	24	275	357	105	52,00
65390I	CON-IP55-S48	48	355	500	140	236,00



Envolventes plásticas

Distribución modular IP40

Envolvente de empotrar y superficie..

Permite todo tipo de interruptores modulares.

Preparadas para una tensión de trabajo

hasta 400V en 50/60Hz hasta 63A

Datos técnicos:

Puerta transparente, apertura 90°.

Fabricadas en ABS, autoextinguible.

Protección: IP40.

Para paso de cables, tiene 4 troqueles en los laterales.


Marcadores para etiquetas en el frontal.

Barra conexión para neutro y tierra.

Temperatura entre -5C° + 40C°, la media en un día no debe exceder de +35C°.

SUPERFICIE


Ref	Modelo	Módulos	L (mm)	W (mm)	H (mm)	P.V.P. €
64645S	CON-S4	4	113	200	90	14,00
64650T	CON-S8	8	185	200	90	20,00
64655U	CON-S12	12	257	200	90	25,00
64660V	CON-S24	24	270	327	100	47,00
64665X	CON-S36	36	270	460	100	72,60



Med. Empotrar



Med. Superficie



EMPOTRAR

Ref	Modelo	Módulos	Descripción	L (mm)	W (mm)	H (mm)	P.V.P. €
64620M	CON-F4	4	Med. Superficie	137	222	95	15,20
			Med. Empotramiento	111	195	58	
64625N	CON-F8	8	Med. Superficie	206	222	95	22,20
			Med. Empotramiento	180	195	58	
64630P	CON-F12	12	Med. Superficie	280	222	95	28,00
			Med. Empotramiento	253	195	58	
64635Q	CON-F24	24	Med. Superficie	300	350	100	42,00
			Med. Empotramiento	250	315	68	
64640R	CON-F36	36	Med. Superficie	300	480	100	76,00
			Med. Empotramiento	256	440	68	

ENVOLVENTES METÁLICAS

Datos técnicos:


Grado de protección: IP66

Grosor de la chapa 1,2mm hasta CM800800 resto 1,5mm.

Grosor de la placa de montaje 1,5mm

hasta CM800800 resto 2mm.

Resistencia contra impactos: IK10

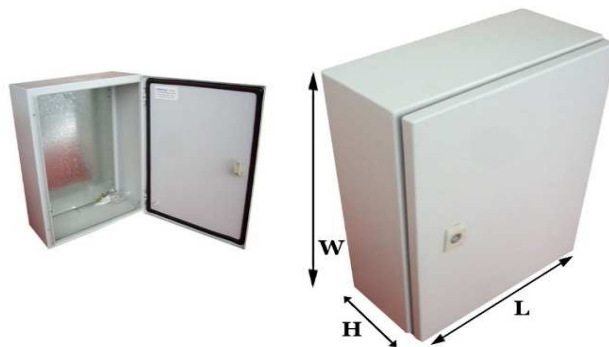

Ref	Modelo	Descripción, medidas (W) Ancho, (L) Largo, (H) Profundo (mm)	P.V.P. €
64705F	CM200200150	Envolverte metálica 200x200x150	70,00
64710G	CM250200150	Envolverte metálica 250x200x150	76,00
64715H	CM300250150	Envolverte metálica 300x250x150	83,00
64720I	CM300300150	Envolverte metálica 300x300x150	90,00
64725J	CM400300150	Envolverte metálica 400x300x150	100,00
64730K	CM400400150	Envolverte metálica 400x400x150	110,00
64731KA	CM500400150	Envolverte metálica 500x400x150	112,00
64735L	CM500500150	Envolverte metálica 500x500x150	114,00
64740M	CM600400150	Envolverte metálica 600x400x150	118,00
64745N	CM300250200	Envolverte metálica 300x250x200	122,00
64750P	CM300300200	Envolverte metálica 300x300x200	95,00
64755Q	CM400300200	Envolverte metálica 400x300x200	104,00
64760R	CM400400200	Envolverte metálica 400x400x200	104,00
64765S	CM500400200	Envolverte metálica 500x400x200	108,00
64770T	CM500500200	Envolverte metálica 500x500x200	118,00
64775U	CM600400200	Envolverte metálica 600x400x200	126,00
64780V	CM600500200	Envolverte metálica 600x500x200	146,00
64785X	CM700500200	Envolverte metálica 700x500x200	192,00
64790Y	CM800600200	Envolverte metálica 800x600x200	264,00
64795Z	CM1000600200	Envolverte metálica 1000x600x200	380,00
64800A	CM1000800200	Envolverte metálica 1000x800x200	468,00
64805B	CM400300250	Envolverte metálica 400x300x250	122,00
64810C	CM500400250	Envolverte metálica 500x400x250	132,00
64815D	CM500500250	Envolverte metálica 500x500x250	138,00
64820E	CM600400250	Envolverte metálica 600x400x250	144,00
64825F	CM600500250	Envolverte metálica 600x500x250	148,00
64830G	CM600600250	Envolverte metálica 600x600x250	172,00
64835H	CM700500250	Envolverte metálica 700x500x250	210,00
64840I	CM800600250	Envolverte metálica 800x600x250	336,00
64845J	CM800800250	Envolverte metálica 800x800x250	396,00
64850K	CM1000600250	Envolverte metálica 1000x600x250	422,00
64855L	CM1000800250	Envolverte metálica 1000x800x250	504,00
64860M	CM600400300	Envolverte metálica 600x400x300	166,00
64865N	CM600500300	Envolverte metálica 600x500x300	184,00
64870P	CM800600300	Envolverte metálica 800x600x300	386,00
64875Q	CM800800300	Envolverte metálica 800x800x300	438,00
64880R	CM1000800300	Envolverte metálica 1000x800x300	582,00
64885S	CM1200600300	Envolverte metálica 1200x600x300	598,00
64890T	CM1200800300	Envolverte metálica 1200x800x300	642,00

Incluye placa de montaje metálica

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

SUPERFICIE Y DE EMPOTRAR

Puerta única.

Cuadro de distribución en chapa de acero

Clase I, IP30, IK07.

IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208

Disposición de carriles DIN para la instalación de aparellaje



Ref	Modelo	Descripción, medidas (W) Ancho, (L) Largo, (H) Profundo (mm)	P.V.P.
SUPERFICIE			
65261HA	CON-BF-O-2/48-E	Armario de superficie metálico de 48 módulos, L543xW450xH140	209,32
65262HB	CON-BF-O-3/72-E	Armario de superficie metálico de 72 módulos, L543xW600xH140	265,92
65263HC	CON-BF-O-4/96-E	Armario de superficie metálico de 96 módulos, L543xW750xH140	280,53
65264HD	CON-BF-O-5/120-E	Armario de superficie metálico de 120 módulos, L543xW900xH140	345,04
65265I	CON-BF-O-6/144-E	Armario de superficie metálico de 144 módulos, L1050xW600xH140	390,58
EMPOTRAR			
65266IA	CON-BF-U-2/48-E	Armario de empotrar metálico de 48 módulos, L588xW470xH136	190,28
65267IB	CON-BF-U-3/72-E	Armario de empotrar metálico de 72 módulos, L588xW620xH136	241,73
65268IC	CON-BF-U-4/96-E	Armario de empotrar metálico de 96 módulos, L588xW770xH136	255,05
65269ID	CON-BF-U-5/120-E	Armario de empotrar metálico de 120 módulos, L588xW920xH136	313,67
65270J	CON-BF-U-6/144-E	Armario de empotrar metálico de 144 módulos, L588xW1070xH136	355,09



PUERTAS TRANSPARENTES

Ref	Modelo	Descripción	P.V.P.
SUPERFICIE			
65271JA	CON-BFZ-OTT-DR-2/48	Puerta transparente de superficie para CON-BF-O-2/48-E	106,42
65272JB	CON-BFZ-OTT-DR-3/72	Puerta transparente de superficie para CON-BF-O-3/72-E	125,97
65273JC	CON-BFZ-OTT-DR-4/96	Puerta transparente de superficie para CON-BF-O-4/96-E	141,95
65274JD	CON-BFZ-OTT-DR-5/120	Puerta transparente de superficie para CON-BF-O-5/120-E	166,62
65275K	CON-BFZ-OTT-DR-6/144	Puerta transparente de superficie para CON-BF-O-6/144-E	187,58
EMPOTRAR			
65276KA	CON-BFZ-UTT-DR-2/48	Puerta transparente de empotrar para CON-BF-U-2/48-E	102,21
65277KB	CON-BFZ-UTT-DR-3/72	Puerta transparente de empotrar para CON-BF-U-3/72-E	118,33
65278KC	CON-BFZ-UTT-DR-4/96	Puerta transparente de empotrar para CON-BF-U-4/96-E	133,26
65279KD	CON-BFZ-UTT-DR-5/120	Puerta transparente de empotrar para CON-BF-U-5/120-E	158,34
65280L	CON-BFZ-UTT-DR-6/144	Puerta transparente de empotrar para CON-BF-U-6/144-E	180,44
65281LA	CON-BFZ-LS-PLDH	Cerradura para armario de distribución BF	31,99

Ref	Modelo	Envolventes metálicas con bastidor modular; (W) Ancho, (L) Largo, (H) Profundo (mm)	P.V.P. €
65029KD	CMT-53-PO	Puerta opaca 30 Módulos W500xL300xH200	152,00
64895U	CMT-50-PO	Puerta opaca 60 Módulos W480xL480xH135	175,00
64900V	CMT-50-PT	Puerta transparente 60 Módulos W480xL480xH135	200,00
65030L	CMT-75-PO	Puerta opaca 84 Módulos W700xL500xH200	280,00
65031LA	CMT-86-PO	Puerta opaca 104 Módulos W800xL600xH200	362,00



SISTEMA CONYMATIC

Este Sistema permite el montaje de cuadros eléctricos hasta 4000 A., tiene 6 tamaños de armarios. Parte de un diseño muy racional que da como resultado un reducido número de piezas lo que permite una simplificación significativa en la logística de almacenamiento y distribución.

Otras ventajas que se logran con la utilización del sistema son:

Ahorro en la mano de obra.

Ahorro en el tiempo de montaje.

Optimización de los plazos de entrega.

Gran flexibilidad para las soluciones de montaje y ampliaciones futuras en obra.



Ref	Modelo	SISTEMA CONYMATIC para aparellaje dimensionado a numero de módulos	P.V.P. €
64905X	T-74-PO	Puerta opaca 120 Módulos W700xL740xH250	524,00
64910Y	T-74-PT	Puerta transparente 120 Módulos W700xL740xH250	584,00
64915Z	T-78-PO	Puerta opaca 180 Módulos W700xL1075xH250	690,00
64920A	T-78-PT	Puerta transparente 180 Módulos W700xL1075xH250	766,00
64935D	T-12-PO	Puerta opaca 276 Módulos W1000xL1437xH250	1450,00
64940E	T-12-PT	Puerta transparente 276 Módulos W1000xL1437xH250	1600,00
64700E	T-15-PO	Puerta opaca 322 Módulos W1000xL1630xH250	2200,00
64690C	T-15-PT	Puerta transparente 322 Módulos W1000xL1630xH250	2450,00
64925B	T-27-PO	Puerta opaca 360 Módulos W700xL2200xH400	2570,00
64930C	T-27-PT	Puerta transparente 360 Módulos W700xL2200xH400	2740,00
64945F	T-21-PO	Puerta opaca 414 Módulos W1000xL2200xH400	3030,00
64950G	T-21-PT	Puerta transparente 414 Módulos W1000xL2200xH400	3200,00



Puede adosar armario para aumentar profundidad.



Disponemos de todo tipo de accesorios para soportar cajas moldeadas, bastidores abiertos, variadores de



CUADROS DE OBRA

SALIDAS

2 Base Cetac 3P+T16A IP44
 2 Base Cetac 2P+T16A IP44
 4 Base Schuko 2P16A IP44
 2 metros de manguera 5x2,5mm2
 con clavija macho 3P+N+T16A IP44.
 Medidas:27x26x27



Ref	Modelo	P.V.P. €
64955H	MLV-961-5003	252,00

CUADRO SECUNDARIO OBRA IP55 TRIFASICO PVC CON SOPORTE DE 90cm ALTO

Características:

Esquema de cuadro de obra en PDF

SALIDAS

2 Base Cetac con enclavamiento 3P+N+T16A
 1 Base Cetac con enclavamiento 2P+T16A
 2 Base Schuko 2P+T16A IP67

PROTECCIONES

1 Seta de emergencia
 1 4P16A 6KA curva C Int. Magneto térmico
 1 2P16A 6KA curva C Int. Magneto térmico
 1 2P16A 6KA curva C Int. Magneto térmico
 1 4P40A 30mA AC Int. Diferencial

1 4P32A 6KA curva C Int. Magneto térmico

Medidas:

33,5x43,5x13



Ref	Modelo	P.V.P. €
64960I	CON-T2	876,00

CUADRO SECUNDARIO OBRA IP55 MONOFASICO PVC CON SOPORTE DE 90CM ALTO

Características:

Esquema de cuadro de obra en PDF

SALIDAS

2 Base Cetac con enclavamiento 2P+T16A
 4 Base Schuko 2P+T16A IP67

PROTECCIONES

1 Seta de emergencia
 2 2P16A 6KA curva C Int. Magneto térmico
 2 2P16A 6KA curva C Int. Magneto térmico
 1 2P40A 6KA curva C Int. Magneto térmico

1 2P40A 30mA AC Int. Diferencial.

Medidas:

33,5x43,5x13cm



Ref	Modelo	P.V.P. €
64965J	CON-T1	694,00

CUADRO OBRA IP55 TRIFISICO CON SOPORTE

Características:

Esquema de cuadro de obra en PDF

SALIDAS

1 Base Cetac con enclavamiento 3P+T16A
 1 Base Cetac con enclavamiento 2P+T16A
 2 Base Schuko 2P+T16A IP67

PROTECCIONES

1 Seta de emergencia
 1 4P16A 6Ka curva C Int. Magneto térmico

1 4P25A 30mA AC Int. Diferencial

25 metros de manguera 5x2,5mm2,
 con clavija macho 3P+N+T16A IP44



Ref	Modelo	P.V.P. €
64970K	CON-T4	924,00

* CONSULTAR PARA OTRA CONFIGURACIONES*